5年WarrantyPrint 保証プログラムマニュアル



目次

- 1. 5年WarrantyPrint 保証プログラムについて
- 2. 保証プログラム対象者について
- 3. 保証範囲について
- 4. 保証適用条件について
 - (1)被着体の制限
 - (2)被着体の形状
 - (3) グラフィックスの立地条件
 - (4) ラミネート注意事項
 - (5)施工



1. 5年WarrantyPrint 保証プログラムについて

• 本保証プログラムはLion Printersサイト掲載商品の中から弊社の指定する製品の組み合わせによって、以下の保証内容になります。

対象カテゴリー:5年WarrantyPrint https://lionprinters.jp/product/118

	保証年数	
PVC (HPC-ENBI-001)	PVCラミネート (グロス/マット)	アクリルラミネート (グロス/マット)
	5年	5年



2. 保証プログラム対象者について

- 事前申請書をご提出いただいたユーザー様が対象となります。事前申請書はご注文完了後、追って担当者より送付いたします。
- ・本マニュアル記載事項に従って加工・施工された場合にのみ、適用されます。
- ・本マニュアル記載事項に従った加工・施工をされていない場合は、保証 対象外となりますので、ご注意ください。
- 施工を他社様に外注される場合は、必ず本マニュアルを外注業者様にお 渡しのうえ、施工上の注意点についてご確認をお願いいたします。



3. 保証範囲について

- 本マニュアルの内容に従い、加工・施工されたサイングラフィックスで、 尚且つ事前申請された物件が保証対象となります。
- 上記の内容を満たしているサイングラフィックスに不具合が生じた場合、 弊社にて原因調査・現場確認を実施いたします。ここでいう不具合とは、 グラフィックスの著しい変色及び退色、メディア・ラミの著しい収縮、 浮き、剥がれ、ひび割れ、シワなどの外観不良が対象となります。
- 調査後に不具合見解書を提出し、加工・施工に瑕疵がないと判断された 場合は、以下の範囲にて保証いたします。
- 保証範囲は、再プリントおよびラミネート加工までとさせていただきます。なお、再納品した場合の保証は、再プリントから5年ではなく、初回の申請時から5年とさせていただきます。
- ※施工費、その他機会損失に伴う不利益、信用失墜費などにつきましては 保証対象外とさせていただきます。



(1)被着体の制限

本保証プログラムが適用される被着体は、以下の通りです。

- ・アルミ複合板
- ・アルミ板
- · 焼付塗装鋼板

上記の被着体以外への施工につきましては、保証対象外です。(※スパンドレルは保証対象外です。)



(2)被着体の形状

- ・表面が平滑であり、尚且つ脱脂・汚れの除去が行われていることが 条件です。
- ・コルゲート、曲面等の平面以外は保証対象外です。
- ・既存看板への重ね貼りについては保証対象外です。
- ・リベットやビスの凹凸に起因する浮き上がり、割れ、シワ等は 保証対象外です。

(3) グラフィックスの立地条件

- ・地面に対して垂直に施工されていない場合は保証対象外です。
- ・海辺での設置、水に浸かる状況、高温多湿な状況、雪に埋もれてしま う状況等、特殊な環境下で施工された場合は保証対象外です。



(4) ラミネート注意事項

アクリルラミネートでご注文の場合、グラフィックス表面の清掃時に アルコール系のご使用はお控えください。白濁する恐れがございます。 中性洗剤又は水拭きでの清掃をお勧めします。

(5)施工

- ・15℃以上の環境で貼り施工をしてください。
- ・エアフリー機能の製品につき、水貼りは避けてください。
- ・施工時にはしっかりと加圧をして貼り込んでください。加圧が足りない場合、フィルムの膨れや浮き上がりにつながる恐れがございます。



・被着体に繋ぎがあり、PVCラミネートをご選択の場合

下地材のパーツ毎に巻き込んで施工してください。

巻き込み施工が出来ない場合は、繋ぎ部分を断ち切りしてエッジ部分を十分加圧して貼ってください。

また、被着体切断面にバリがある場合、グラフィックスの破れや浮きの原因となりますので、切断面の処理をしっかりと行ってください。被着体の繋ぎ目の上に、1枚のグラフィックスをベタ貼りした場合、保証対象外です。









・被着体に繋ぎがあり、アクリルラミネートをご選択の場合

繋ぎ部分を断ち切りしてエッジ部分を充分加圧して貼ってください。 アクリル基材のラミネートなので、巻き込み施工は避けてください。 また、被着体切断面にバリがある場合、グラフィックスの破れや浮き の原因となりますので、切断面の処理をしっかりと行ってください。 被着体の繋ぎ目の上に、1枚のグラフィックスをベタ貼りした場合、 保証対象外です。










・グラフィックスの繋ぎ施工の場合、20mm以上の重ね代を設けて、 突合せの施工は避けてください。上下分割の場合は、上のパーツが 下のパーツの上から重なるように施工してください。

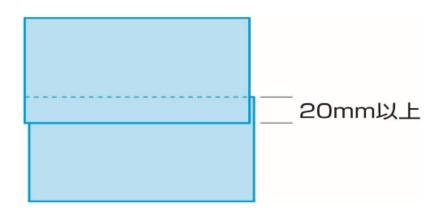

- ・既存看板の上への重ね貼り施工は、保証対象外です。
- ・その他、天災によるもの、故意または過失等人的要因に起因するもの は保証対象外です。

